
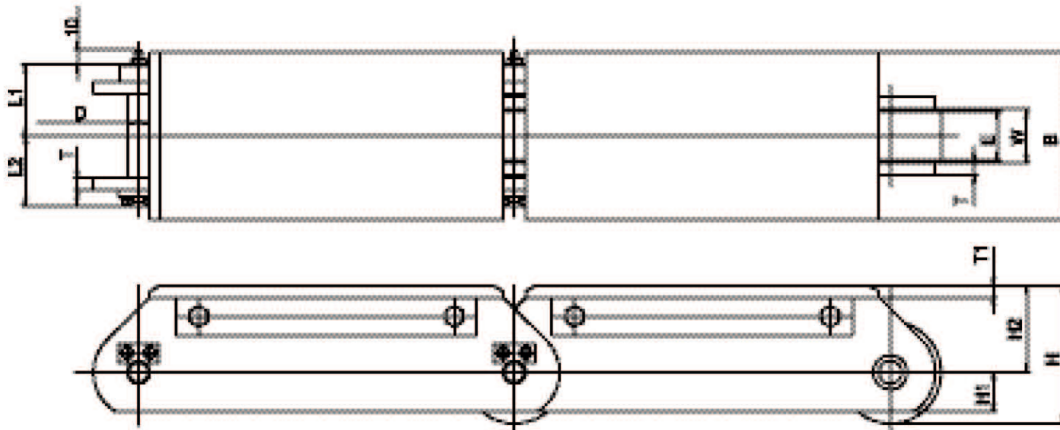


Flat Top Coil Conveyor Chains

플랫톱 코일 컨베이어 체인

This chain is used for conveying heavy weight items such as coils manufactured in hot or cold rolling processes of steel mills and steel works. We have enhanced the bearing durability and chain precision to substantially improve its functionality and extended its lifetime.

제철, 제강소의 열연, 냉연 공정에서 제조되어지는 코일 등 대형 중량물을 반송하는데 사용됩니다. 당사에서는 베어링의 내구성 및 체인의 정밀도 등을 높여 그 성능을 현격하게 개선하여 수명을 비약적으로 향상시켰습니다.

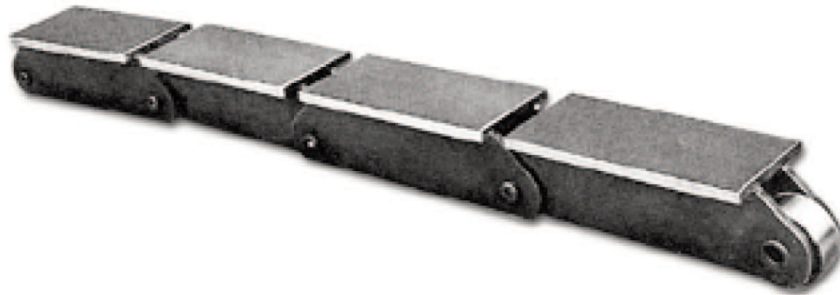

unit : mm

DONG BO Chain No.	Pitch P	Inner Width W	Roller			Link Plate			Top Plate			Pin		Load Carrying Capacity of bearing C/Co	Avg. Breaking load (kgf)	Approx Weight (kg/m)
			R	E	T	H	H ₁	H ₂	T ₁	B	D	L ₁	L ₂			
DBC FT60300	300													16,200		63
DBC FT60400	400	60	125	55	12	154.5	45	92	12	180	28	64.5	72.5	/	60,000	58
DBC FT60500	500													13,600		55
DBC FT90300	300													20,900		90
DBC FT90400	400	62	135	55	16	177.5	56	110	16	190	30	74.5	81.5	/	90,000	83
DBC FT90500	500													16,800		79
DBC FT90300W	300													24,800		98
DBC FT90400W	400	78	135	71	16	177.5	56	110	16	210	30	82.5	89.5	/	90,000	89
DBC FT90500W	500													23,800		84
DBC FT130300	300													28,400		119
DBC FT130400	400													/		109
DBC FT130500	500	76	150	70	19	188	63	113	16	210	30.8	89.5	97.5	25,100	130,000	102
DBC FT130600	600															97
DBC FT160400	400													31,000		139
DBC FT160500	500	85	175	80	19	221.5	75	134	19	220	41.5	95.5	102.5	/	160,000	130
DBC FT160600	600													35,000		122